

JUST REGUL[®]

Automatické regulace

JUST REGUL[®] UNO

- automatický přístroj pro řízení solonizačních jednotek

JUST REGUL[®] DUO


- automatický přístroj pro řízení solonizačních jednotek & regulace pH



JUST



Automatické regulace JUST REGUL®

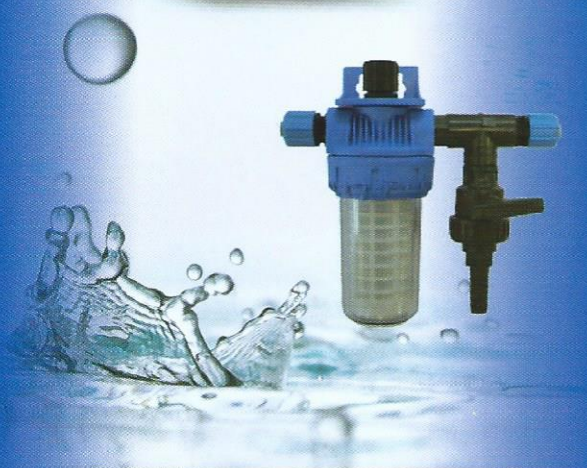

Váš prodejce:

JUSTREGUL® UNO je automatický přístroj pro řízení solonizačních jednotek. Pomocí sondy na Redox (Rx) měří hodnotu chloru vody v bazénu a Justregul na základě naměřených hodnot zapíná nebo vypíná přívod elektrického napájení solonizační jednotky. Pomocí této jednotky se regulace stane plně automatická a uživatel nemusí měřit hodnotu volného chloru v bazénu. Napojení na potrubí je velice jednoduché; pomocí T-kusu s vnitřním závitem se nainstaluje sonda na Rx a pomocí vodotěsné spojky se propojí elektrický přívod solonizační jednotky s přístrojem Justregul. Následně se sonda nakalibruje a nastaví se požadovaná hodnota Rx cca. 750 mV.

Justregul® DUO, má navíc automatická regulace pH. Tento přístroj obsahuje dvě sondy, a to na pH a Rx. Rx reguluje chlor a pH sonda s peristaltickým čerpadlem udržuje hodnotu pH na správné hladině. Instalace je také velice jednoduchá pouze přes 3 T-kusy, kdy do dvou se zavedou sondy a do třetího T-kusu se namontuje vstřík na tekuté pH. Příložené hadičky slouží k následujícímu propojení sacího koše, který je vložen do barelu s tekutým pH minus, s čerpadlem, a z čerpadla je napojen na vstříkovací ventil do potrubí. Nakonec se sondy nakalibrují, a nastaví se požadovaná hodnota pH a Rx. Tento přístroj Vám z bazénu udělá bazén s kompletní úpravou bazénové vody a veškerá péče o bazénovou vodu je plně automatická.

